

**Tagua
Service**



AUMARK S
LOGÍSTICA-EFICIENTE

citytruck
11-16

fale com nossos consultores

61 3399.9200



FOTON
CAMINHÕES

MOTOR

FABRICANTE: CUMMINS
MODELO: ISF 3.8
TIPO: 4 cilindros com 16 válvulas - Turbocharger
POTÊNCIA: 156 cv (115 kW) @2.600 rpm
TORQUE: 500 Nm @1200 - 1900 rpm
TECNOLOGIA DE EMISSÕES: SCR, PROCONVE P7
SISTEMA DE INJEÇÃO: Eletrônica Common Rail

TRANSMISSÃO

FABRICANTE: ZF
MODELO: ZF 6S 500
TIPO: Mecânica, manual, sincronizada com overdrive, seis marchas à frente e uma à ré. Com janelas para tomada de força

RELAÇÕES DE REDUÇÃO

1ª) 6,198 2ª) 3,287 3ª) 2,025
4ª) 1,371 5ª) 1,000 6ª) 0,780 ré) 5,681

EIXO TRASEIRO: i = 4,778
VELOCIDADE MÁXIMA: 116 km/h
CAPACIDADE DE PARTIDA EM RAMPA: 28,7%
CAPACIDADE DE SUBIDA EM RAMPA: 33,1%

CIRCUITO ELÉTRICO

ALTERNADOR: 24V
BATERIA: 2 x 100Ah/12V
TENSÃO NOMINAL: 24V

ESTRUTURA

CHASSI: Projetado em aço de alta qualidade, longarinas perfil "C" tipo escada.
CABINE: Avançada, em aço estampado, basculante, largura 2.060 mm
NÚMERO DE ASSENTOS: Três, assento central rebatível.

CHASSI

DIREÇÃO: Hidráulica, volante com regulagem de altura e profundidade
EIXO DIANTEIRO: perfil "I", forjado, capacidade de carga 3,6 ton
EMBREAGEM: Monodisco a seco com acionamento servo-assistido, diâmetro do disco: 362 mm, push-type
SUSPENSÃO DIANTEIRA: Eixo rígido, feixe de molas parabólicas 3 lâminas, amortecedores hidráulicos de dupla ação e barra estabilizadora
SUSPENSÃO TRASEIRA: Eixo rígido motriz, feixe de molas trapezoidais 4+3 lâminas, amortecedores hidráulicos de dupla ação e barra estabilizadora.
RODAS: Em aço
PNEUS: 235/75R17.5
TRAÇÃO: Traseira 4 x 2
RODAGEM: Dupla (DT)

PESOS E CAPACIDADES

TARA (em ordem de marcha): 3.319 kg
EIXO DIANTEIRO VAZIO: 1.925 kg
EIXO TRASEIRO VAZIO: 1.394 kg
TOTAL PBT LEGAL: 10.116 kg
EIXO DIANTEIRO CARREGADO: 3.600 kg
EIXO TRASEIRO CARREGADO: 6.516 kg
CARGA LEGAL ÚTIL: 6.797 kg
TOTAL PBT TÉCNICO: 11.000 kg
CARGA TÉCNICA: 7.681 Kg
PBTC/CMT: 13.500 Kg

FREIOS

ATUAÇÃO: freio a ar, com ajuste automático da folga das lonas, com ABS
Dianteiro: a disco
Traseiro: a tambor
ESTACIONAMENTO: molas acumuladoras, atuando nas rodas traseiras, acionamento por válvula acumuladora

FREIO MOTOR: Alta eficiência, integrado ao sistema de exaustão através de válvula borboleta, acionada na coluna de direção.

ABASTECIMENTO Litro


COMBUSTÍVEL: Diesel S-10
TANQUE COMBUSTÍVEL: Alumínio 200 litros
ÓLEO CARTER: SAE 15W-40 (API CJ-4)
TRANSMISSÃO: ZF TE-MLQ2 - SAE 80W (API GL-4)

EIXO TRASEIRO: SAE 85W-140 (API GL-5)
DIREÇÃO HIDRÁULICA: ATF Dextron III
FLUÍDO DE EMBREAGEM: DOT4
LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO: Anticongelante Etileno-Glicol 50%


ITENS DE SÉRIE

Defletor de ar, ar-condicionado, vidros e travas elétricas, rádio MP5 com entrada USB, farol de neblina, cobertura dos degraus janela na parede traseira, espelho retrovisor frontal, espelho de rampa, ventilador viscoso, cobertura das porcas de rodas dianteiras, sensor de ré, acelerador manual eletrônico, farol em policarbonato, tacógrafo digital, luz diurna, porta-pacotes na parte frontal interna superior, tanque de combustível em alumínio.

DIMENSÕES

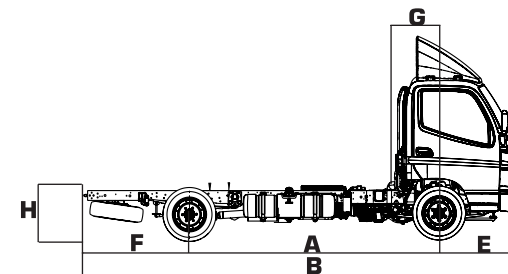

A - Entre-eixos: 4.200 mm
B - Comprimento Total: 7.335 mm
C - Largura Total: 2.195 mm
D - Altura (descarregado):* 2.315 mm
E - Balanço Dianteiro: 1.130 mm
F - Balanço Traseiro: 2.005 mm
G - Distância do Eixo Dianteiro: 642 mm
H - Solo/Longarina (carregado): 900 mm



Baú 5,40 x 2,20 x 2,50 = 30,0 m³

* Sem defletor; com defletor adicionar 750 mm
Demais medidas necessárias do veículo (Desenho de Oferta) estão em nosso site: www.fotonmotors.com.br



Para mais informações acesse:
f [fotoncaminhoesoficial](http://fotoncaminhoesoficial.com.br)
www.fotonmotors.com.br ou ligue:



* 3 anos ou 100.000 Km de garantia, obedecendo aos critérios estabelecidos no manual de garantia do veículo. As especificações técnicas deste material podem ser alteradas a qualquer momento. Imagens meramente ilustrativas. Material atualizado em agosto de 2020.



citytruck
11-16

Tagua
Service



FOTON
CAMINHÕES