



Desacelere, seu bem maior é a vida! Respeite os limites de velocidade.

Ed. 1 - 08/2025



AGENDE SUA VISITA

61 3399.9200

@fotontaguaservice

www.taguaservice.com.br | www.meufotonbrasil.com.br


AUMARK S 715

Especificações Técnicas

Motor	Fabricante/ Modelo		Cummins F2.5 (Proconve P8)
	Potência Liq. máxima - cv / rpm (*)		150 cv a 2.900 rpm
	Torque máximo - Nm / rpm (*)		400 Nm a 1.200-2.500 rpm
	Tipo / Nº de cilindros		Diesel - 4 cilindros em linha
	Sistema de injeção		Injeção Eletrônica - Common Rail
	Cilindrada total (cm³)		2.498 cm³
Transmissão	Fabricante/ Modelo		ZF / 5S408
	Acionamento		Manual / Mecânico
	Quantidade de marchas		5 (cinco) marchas à frente e 1 (uma) marcha à ré
	Relação de transmissão	1ª marcha	5,762:1
		2ª marcha	2,922:1
		3ª marcha	1,638:1
		4ª marcha	1,000:1
		5ª marcha	0,782:1
	Marcha a ré		5,149:1
Freios	De serviço	A ar, tambor nas rodas dianteiras e tambor nas traseiras com ABS + ASR + ESC	
	De estacionamento	A ar com molas acumuladoras	
	Freio Motor	EAT	
Embreagem	Acionamento		Hidráulico servo assistido
	Tipo		Disco simples a seco, com platô acionado por mola diafragma
	Diâmetro do disco (mm)		325 mm
Eixo	Traseiro	Capacidade	4.500 kg
		Relação de redução	5.375
	Dianteiro	Capacidade	2.500 kg (Viga perfil "I")
Sistema Elétrico	Tensão nominal	24 V	
	Bateria (Unidade/Ah/V)	2 x (100 Ah / 12V / 750 A)	
	Alternador (A/V)	80A / 28V	
Suspensão	Dianteira	Molas	Feixe de molas parabólicas
		Quantidade de lâminas	3
	Traseira	Amortecedores	Telescópicos hidráulicos de dupla ação com barra estabilizadora
		Molas	Feixe de molas parabólicas
Rodas e Pneus	Pneus	Quantidade de lâminas	5+2
		Amortecedores	Telescópicos hidráulicos de dupla ação com barra estabilizadora
		Material da roda	Aço
Abastecimento	Pneus	Dimensões (Polegadas)	17,5"x 6"
		Pneus	205/75R17,5 14PR
Direção	Material do tanque		Alumínio
	Capacidade (L)		120L
	Capacidade Arela 32 (L)		14 L
Direção	Acionamento		Hidráulico
	Tipo		Esferas recirculantes
Garantia	Veículo completo*		1 ano sem limite de km
	Motor e câmbio*		3 anos sem limite de km

Versão		Aumark S 715
Dimensões	Tanque (L)	120
	Peso em ordem de marcha	2.480
	Eixo dianteiro - Técnico	3.000
	Eixo traseiro – Técnico	4.500
	Peso bruto total (PBT) - Legal	7.000
	Peso bruto total (PBT) - Técnico	7.500
	Carga útil + carroceria	4.520
	Peso bruto combinado (PBTC)	9.000
	Capacidade máxima de tração	9.000
	A - Comprimento total (mm)	5.960
Dimensões	B - Largura máxima dianteira (mm)	1.945
	C – Altura (mm)	2.250
	D - Distância entre-eixos (mm)	3.360
	E - Largura máxima traseira (mm)	1.945
	F - Balanço dianteiro (mm)	1.110
	G - Balanço traseiro (mm)	1.490
	H - Distância do solo (mm)	190
	I - Bitola dianteira (mm)	1.590
	J - Bitola traseira (mm)	1.485
	K - Comprimento plataforma de carga (mm)	4.170

Obs. Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância + ou - 3% (Referência NBR ISO 1176)
Dados Técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas. Ed 1-08/2025

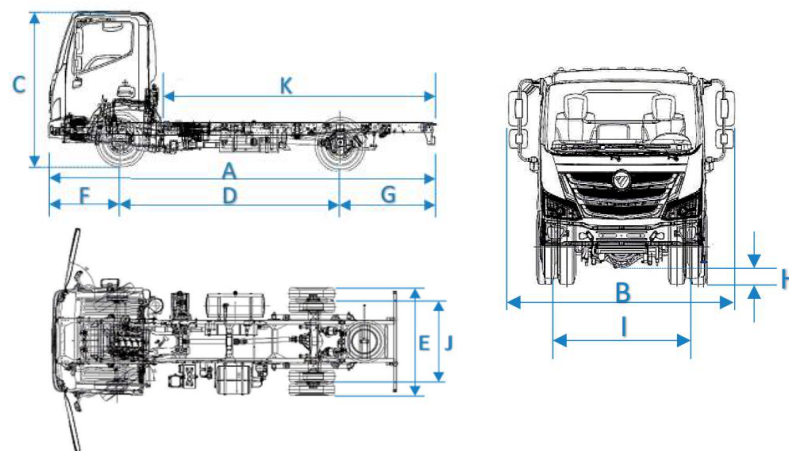

Itens de série

- ✓ Sistema de Freios Antibloqueio (ABS)
- ✓ Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC)
- ✓ Controle de Tração (ASR)
- ✓ Luz de rodagem diurna (DRL)
- ✓ Controle de cruzeiro
- ✓ Banco do condutor com amortecimento
- ✓ Vidros elétricos
- ✓ Freio dianteiro e traseiro a tambor
- ✓ Barra estabilizadora dianteira e traseira
- ✓ Defletor de ar
- ✓ Volante multifuncional
- ✓ MP3 + Bluetooth
- ✓ Sirene de marcha ré
- ✓ Sensor de marcha ré
- ✓ Ar condicionado automático

