



Desacelere, seu bem maior é a vida! Respeite os limites de velocidade.

Ed. 1 - 08/2025



AGENDE SUA VISITA

61 3399.9200

 @fotontaguaservice

www.taguaservice.com.br | www.meufotonbrasil.com.br


AUMARK S 1217

Especificações Técnicas

Motor	Fabricante/ Modelo	Cummins F3.8 (Proconve P8)
	Potência Líq. máxima - cv / rpm (*)	170 cv a 2.600 rpm
	Torque máximo - Nm / rpm (*)	600 Nm a 1.200-1.900 rpm
	Tipo / Nº de cilindros	Diesel - 4 cilindros em linha
	Sistema de injeção	Injeção Eletrônica - Common Rail
Transmissão	Cilindrada total (cm ³)	3.760 cm ³
	Fabricante / Modelo	ZF / 6S558
	Acionamento	Manual / Mecânico
	Quantidade de marchas	6 (seis) marchas à frente e 1 (uma) marcha à ré
	Relação de transmissão	1ª marcha 6,198:1 2ª marcha 3,287:1 3ª marcha 2,025:1 4ª marcha 1,371:1 5ª marcha 1,0:1 6ª marcha 0,78:1 Marcha a ré 5,681:1
Freios	De serviço	A ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + ASR + ESC
	De estacionamento	A ar com molas acumuladoras
	Freio Motor	ETV
Embreagem	Acionamento	Hidráulico servo assistido
	Tipo	Disco simples a seco, com platô acionado por mola diafragma
	Diâmetro do disco (mm)	362 mm
Eixo	Capacidade	7.500 kg
	Relação de redução	4.778
	Capacidade	4.000 kg (Viga perfil "I")
Sistema Elétrico	Tensão nominal	24 V
	Bateria (Unidade/Ah/V)	2 x (100 Ah / 12V / 750 A)
	Alternador (A/V)	90A / 28V
Suspensão	Molas	Feixe de molas parabólicas
	Quantidade de lâminas	3
	Amortecedores	Telescópicos hidráulicos de dupla ação com barra estabilizadora
	Molas	Feixe de molas parabólicas
Rodas e Pneus	Quantidade de lâminas	4+3
	Amortecedores	Telescópicos hidráulicos de dupla ação com barra estabilizadora
	Material da roda	Aço
Abastecimento	Dimensões (Polegadas)	17,5" x 6"
	Pneus	235/75R17.5 14PR
Direção	Material do tanque	Alumínio
	Capacidade (L)	160L (versão curta) / 200L (versão longa)
	Capacidade Arla 32 (L)	30 L
Garantia	Acionamento	Hidráulico
	Tipo	Esferas recirculantes
	Veículo completo*	1 ano sem limite de km
Garantia	Motor e câmbio*	3 anos sem limite de km

Versão		Aumark S 1217	Aumark S 1217 L
Pesos (kg)	Tanque (L)	160	200
	Peso em ordem de marcha	3.174	3.244
	Eixo dianteiro - Técnico	4.000	
	Eixo traseiro - Técnico	8.000	
	Peso bruto total (PBT) - Legal	11.500	
	Peso bruto total (PBT) - Técnico	12.000	
	Carga útil + carroceria	8.326	8.256
Dimensões	Peso bruto total combinado (PBTC)	14.000	
	Capacidade máxima de tração	14.000	
	A - Comprimento total (mm)	6.885	7.995
	B - Largura máxima dianteira (mm)	2.190	
	C - Altura (mm)	2.335	
	D - Distância entre-eixos (mm)	3.800	4.500
	E - Largura máxima traseira (mm)	2.190	
	F - Balanço dianteiro (mm)	1.130	
	G - Balanço traseiro (mm)	1.955	2.325
	H - Distância do solo (mm)	180	
	I - Bitola dianteira (mm)	1.715	
	J - Bitola traseira (mm)	1.680	
	K - Comprimento plataforma de carga (mm)	5.150	6.150

Cts. Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância + ou - 3% (Referência NBR ISO 1176)
Dados Técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas. Ed 1 - 08/2025

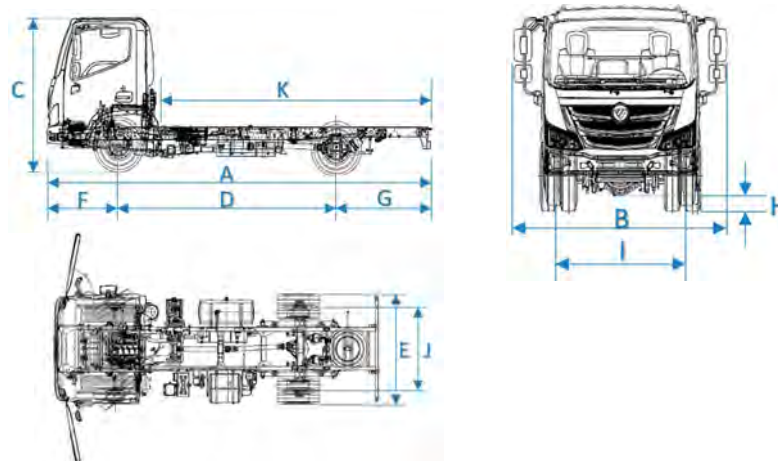

Itens de série

- ✓ Sistema de Freios Antibloqueio (ABS)
- ✓ Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC)
- ✓ Controle de Tração (ASR)
- ✓ Luz de Farol diurna (DRL)
- ✓ Controle de cruzeiro
- ✓ Banco do condutor com amortecimento
- ✓ Vidros elétricos
- ✓ Freio dianteiro e traseiro a tambor
- ✓ Barra estabilizadora dianteira e traseira
- ✓ Defletor de ar
- ✓ Volante multifuncional
- ✓ MP3 + Bluetooth
- ✓ Sirene de marcha ré
- ✓ Sensor de marcha ré
- ✓ Ar condicionado eletrônico



Fotos meramente ilustrativas. A Foton reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos de seus produtos a qualquer tempo ou mesmo descontinuí-los, independentemente de aviso ou comunicação e sem incorrer em obrigações ou responsabilidades de qualquer espécie. Alguns equipamentos, cores externas e revestimentos internos descritos nas fotos e nos textos são opcionais e podem ou não estar disponíveis em algumas versões apresentadas na publicação deste catálogo (08/2025). Consulte a disponibilidade dos acessórios originais. Use sempre o critério de segurança.

GABARITO de 3 anos, sendo 1 ano para o veículo completo e mais dois anos para motor e câmbio. Consulte o manual do proprietário e o manual de garantia para mais informações ou o website <https://fctodabrasil.com.br/manuais>